



### Электрические модели

Дизайнерские полотенцесушители Zehnder Roda Air представляют собой сварную конструкцию, состоящую из горизонтально расположенных плоских нагревательных труб и вертикальных коллекторов. Трубы и коллектора стальные. Соединение выполнено методом лазерной сварки, что делает сварные швы практически незаметными. Нагревательные трубы имеют размер 70 x 11 мм крепятся одной стороной к коллектору (Ø 38 мм) и могут поворачиваться на 180°. Радиатор позволяет удобно разместить на горизонтальных трубах полотенце, которое всегда будет сухим и теплым.

Полотенцесушители оборудованы двойной системой электрообогрева: встроенный в коллектор электропатрон дополнен электрическим тепловентилятором, который позволяет быстро нагреть помещение, обеспечивая дополнительный комфорт. Полотенцесушитель рассчитан на подключение в сеть 230 Вольт ± 10 %, имеет сетевой шнур длиной 1,2 м с евровилкой. Оборудование имеет класс защиты от брызг IP 24.

Отдельно устанавливается настенный инфракрасный блок дистанционного управления (питание от батареек) для контроля за работой электропатрона и электровентилятора (возможен выбор различных режимов работы и программирования). Радиатор заполнен негорючим теплоносителем.

В стандартном исполнении полотенцесушители окрашиваются в цвет RAL 9016, по запросу возможно исполнение в другом цвете. Хромированное покрытие невозможно. Полотенцесушители поставляются готовыми к монтажу, в комплекте с соответствующими настенными кронштейнами и декоративными крышками в цвете полотенцесушителя.

### Преимущества

- Удобное размещение полотенец
- Возможность поворота на 180°
- Одновременное или раздельное включение нагревательного патрона и электротепловентилятора
- Турбо-режим для быстрого нагрева
- Лучистое тепло
- Недельная и дневная программы
- Повышенная гигиеничность благодаря встроенному воздушному фильтру
- Радиатор полностью готов к подключению и эксплуатации

### Стандартное исполнение

- Окраска порошковой эмалью в цвет RAL 9016
- Электропатрон с возможностью выбора режимов работы: «Комфортный», «Экономичный», «Антифrost», «Выкл.», а также с функцией таймера
- Электротепловентилятор с системой защиты от перегрева
- Инфракрасный блок управления в комплекте с элементами питания
- Радиатор заполнен негорючим теплоносителем
- Аксессуары для настенного монтажа (с поворотным механизмом)
- Упаковка

## Цены и технические характеристики



### Электрические модели

Исполнение в цвете RAL





Модель	H <sup>②</sup> мм	L мм	Электропатрон Ватт	Мощность электровентилятора Ватт	Цена RAL 9016 €	Цена <sup>①</sup> Кат. 1 €
<b>Правостороннее исполнение</b>						
ROER-100-055/IP	968	550	500	1000	1 179,49	1 326,24
ROER-140-055/IP	1346	550	750	1000	1 282,35	1 433,22
ROER-190-055/IP	1839	550	1000	1000	1 512,76	1 711,63
<b>Левостороннее исполнение</b>						
ROEL-100-055/IP	968	550	500	1000	1 179,49	1 326,24
ROEL-140-055/IP	1346	550	750	1000	1 282,35	1 433,22
ROEL-190-055/IP	1839	550	1000	1000	1 512,76	1 711,63

Специальное исполнение по запросу (за дополнительную плату)	Артикул	Цена €
■ Цвета категории 2 (наценка к категории 1); за исключением исполнения Technoline (прозрачный лак)	R200011640	121,25
■ Полотенцедержатель, магнитный, 399 мм, хром	8100471108	181,87
■ Крючок для полотенец, магнитный, хром	8100470328	115,62

### Электрические модели

Левостороннее исполнение

Правостороннее исполнение

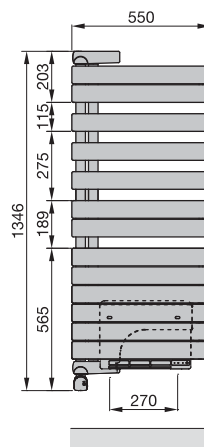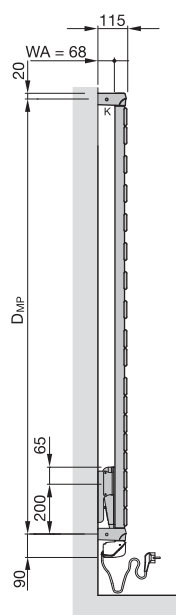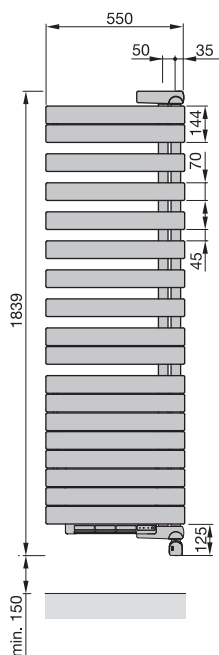

WA = Расстояние до стены = 33 - 42

K = Кронштейн

D<sub>MP</sub> = Расстояние между кронштейнами

Размеры указаны в мм

- ① Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. раздел «Специальное исполнение» и цветовую палитру на последней странице прайс-листа
- ② Общая высота с учетом нагревательного электропатрона и кронштейнов